

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Korzyści

- Membrany przystosowane do substancji antyzamarzaniowych.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.


Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 3 lub 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 110 °C.
- Min. / maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Membrana: elastyczna guma.
- Naczynia posiadają ocynkowany pierścień łączący dwie połowy.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).
- Contraflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.



Opis	Contraflex exp.ves. 8/1,5 [3bar]	
Numer katalogowy	26073	
Kod EAN	08712874260733	
Model	<u>Contraflex 2 - 80</u>	
Pojemność [l]	8	
Ciśnienie wstępne [bar]	1,5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]	3,0	
Wymiary	A [mm]	245
	B [mm]	277
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Przyłącze (E)	R $\frac{3}{4}$ "	
Waga [kg]	2,2	



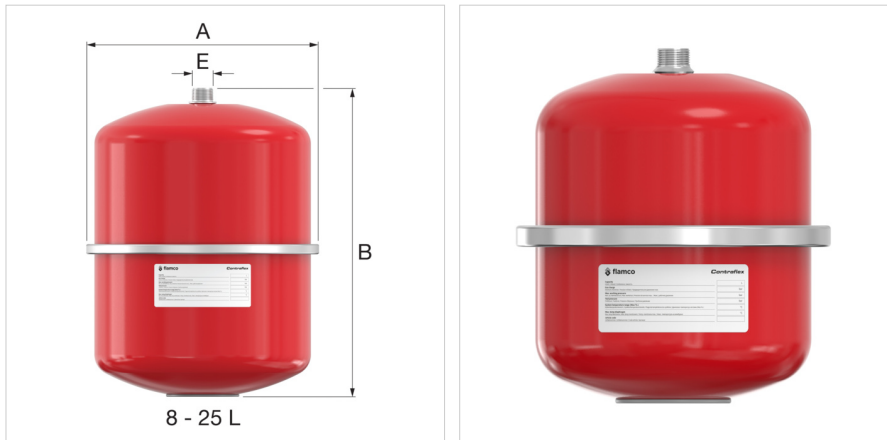

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Urządzenia zwiększania/zmniejszania ciśnienia
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Contraflex 8, Naczynie wzbiorcze
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Heating Clench ring Vessel [3bar]
Numer katalogowy	26073
Kod EAN	08712874260733

Atrybuty

Do centralnego ogrzewania	Tak
Do instalacji chłodniczych	Tak
Do wody użytkowej	Nie
Suitable for solar collector circuit	Nie
Pojemność	8 Litre
Ciśnienie wstępne	1.5 Bar
Maks. ciśnienie robocze	3 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
Z przymocowanym wspornikiem ściennym	Nie
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z nogami	Nie
Z wymienną membraną	Nie
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy	26.5 Millimetre
Rodzaj połączenia	Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT)
Material membrane/bladder	SBR
With vessel manifold	Nie
Kolor	Czerwony
With drain	Nie
Średnica	215 Millimetre
Wysokość	277 Millimetre
Tilting height	350.65 Millimetre
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczeństwa	Nie
Z materiałem montażowym	Nie
Max. glycol mixture	50 Percentage

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności UE](#)[Contraflex ADSK](#)[Contraflex White ADSK](#)[Contraflex DWG](#)[Contraflex White DWG](#)[Contraflex STEP](#)[Contraflex White STEP](#)[Contraflex 35-80l RFA](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl